


Sommaire





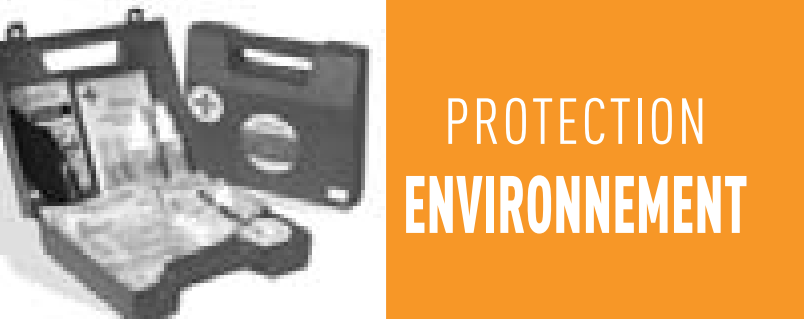

Systèmes antichute

Normalisation

NORMES CE-EN

	MÉTHODES D'ESSAI ET EXIGENCES
	MATÉRIEL ANTICHUTE
364:1992/AC:1993	Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Méthodes d'essai
365:2004/AC:2006	Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage
795:1996/A1:2000	Protection contre les chutes de hauteur - Dispositif d'ancrage - Exigences et essais
	SYSTÈMES ANTICHUTES
353-1:2002	Antichute mobile sur support d'assurage rigide
353-2:2002	Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible
354:2002	Longes
355:2002	Absorbeurs d'énergie
360:2002	Antichute à rappel automatique
361:2002	Harnais d'antichute
362:2004	Connecteurs
363:2002	Systèmes d'arrêt des chutes
	ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
341:1992/A1:1996/AC:1993	Descendeurs
358:1999	Systèmes de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail
813:1997	Ceintures à cuissardes
1891:1998	Cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement
12841:2006	Systèmes de maintien au travail. Dispositifs de réglage de cordes
	ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE
1496-1496 rev	Dispositifs de sauvetage à élévation
1497:2007	Harnais de sauvetage
1498-1498 rev	Sangles de sauvetage
1095:1998	Harnais de ponts (plaisance)
	GILETS DE SAUVETAGE
12402-5/AC:2006	Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 50N
12402-4:2006	Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 100N
12402-3:2006	Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 150N
12402-2:2006	Gilet de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison. Gilet de sauvetage 275N

MARQUAGE





Systèmes antichute

Harnais, anti-chutes à rappel automatique

Harnais





800.001 AB10033
HARNAIS AB100
"D" D'ACCROCHAGE DORSAL : 1
réglage complet cuissardes et bretelles
NORME : EN361



800.002 AB10213
HARNAIS AB102
"D" D'ACCROCHAGE DORSAL : 1
"D" D'ACCROCHAGE LATÉRAL : 2
réglage complet cuissardes et bretelles
NORME : EN361



800.003 AB10313
HARNAIS AB103
"D" D'ACCROCHAGE DORSAL : 1
ACCROCHAGE STERNAL : 1
réglage complet cuissardes et bretelles
NORME : EN361



ANTI-TRANSPIRANT AB230



**HAUTE VISIBILITÉ
AB 113 HV**



**BRETELLES ELASTIQUES
FLEXA AB 125**



**GRAND CONFORT
EXOFIT NEX 1113901**



**HAUTE TEMPERATURE
DELTA NOMEX/KEVLAR
K 81K - P29**



**TRAVAUX SUR CORDE
ATLAS AG 551**

Antichutes à rappel automatique



802.003 AD104
ANTICHUTE AUTOBLOC
à sangle largeur 48mm
longueur maxi : 2,1m
NORME : EN360



ANTICHUTE JRG
à câble ø 4mm
NORME : EN360

804.001 JRG AD212
câble 12m

804.002 JRG AD216
câble 16m

804.003 JRG AD220
câble 20m


804.005 JRG AD232
câble 32m

804.006 JRG AD340
câble 40m

804.007 JRG AD350
câble 50m



POCKET BLOC AD101
à sangle polyester/KEVLAR® 18mm
Longueur utile : 1,65m
NORME : CE EN 360



REBEL
à sangle largeur 25mm
Longueur utile :
3m : AD111
6m : AD120
NORME : CE EN 360






Systèmes antichute

Sur cordes -Longes - Connecteurs

Antichutes sur cordes



COULISSEAU COBRA
NORME : EN353
801.000 AC202/03
avec sangle et mousqueton
801.001 AC202/01
avec mousqueton

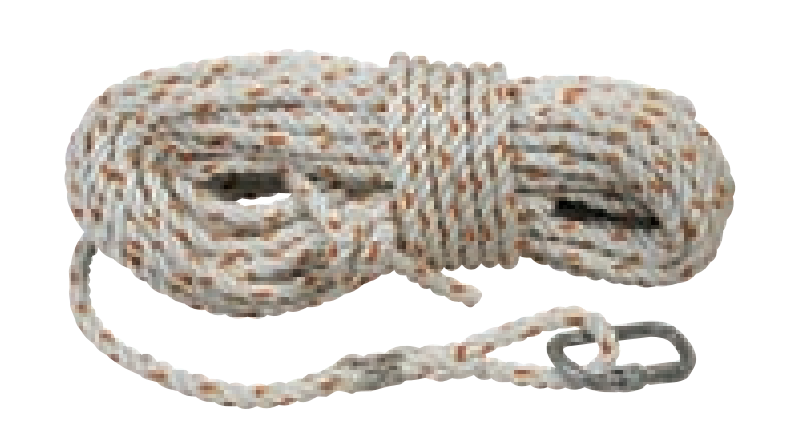

CORDAGES POUR COULISSEAU COBRA
Ø 14mm - polyamide avec fils d'identification et témoin d'usure comportant une boucle épissurée et 1 mousqueton AJ 501
NORME : EN358
810.004 AC210 - 10m
810.005 AC215 - 15m
810.006 AC220 - 20m
810.009 AC230 - 30m



COULISSEAU COMPACT VIPER AC 401
pour corde Ø 10,5mm
NORME : EN358



CORDAGE Ø 10,5mm POUR COULISSEAU VIPER
longueurs : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50m

Longes



810.030 AE522
LONGE ANTICHUTE SANCHOC
Avec dissipateur d'énergie
longueur utile 2 m.
NORME : EN354



LONGE ANTICHUTE SANCHOC Y
longueur utile 1,30m OU 1,80m.



810.003
LONGE AL422
longe Ø 12mm. 2m
avec réducteur
NORME : EN354




LONGES BOUCLÉES
longe Ø 12mm - **NORME :** EN354
810.001 AL410B - longueur 1m
810.007 AL420B - longueur 2m

LONGES COSSÉES
longe Ø 12mm - **NORME :** EN354
810.002 AL410C - longueur 1m
810.010 AL420C - longueur 2m



803.005
MANUBLOC AF774
longe de maintien Ø14 équipée de la poignée réglable Manubloc et d'un mousqueton - longueur 2m
NORME : EN358


Connecteurs

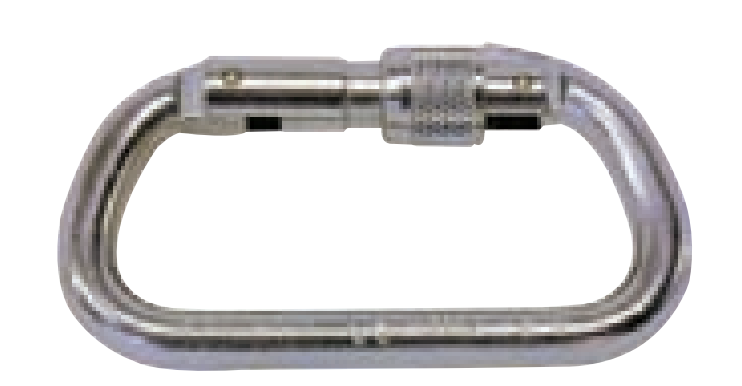

812.001
MOUSQUETON AJ501
acier zingué à vis
NORME : EN362



812.002
MOUSQUETON AJ510
alliage léger - ouverture 20mm
NORME : EN362

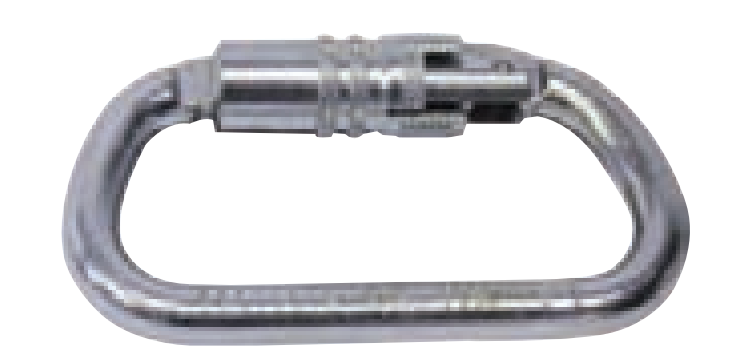

813.001
MOUSQUETON AJ514
acier zingué - fermeture automatique 1/4 de tour
NORME : EN362



813.006
MOUSQUETON AJ593
acier zingué - ouverture 50mm fermeture automatique - 1/4 de tour
NORME : EN362



Systèmes antichute



Ancrage - Accessoires - Kits

Ancrage





MANUCROCHE
pince d'accrochage acier inoxydable
NORME : EN795

811.001 AJ301
ouverture 75mm

811.002 AJ302
ouverture 110mm

811.003 AJ303
ouverture 140mm



ANNEAU COUSU
Sangle polyamide, largeur 25mm
Longueurs utiles :
0,80m : AM450/80
1,50m : AM450/150
NORME : EN795



ELINGUE
Cable acier galvanisé Ø 6mm
Longueurs utiles :
1m : AM401G
2m : AM402G
NORME : EN795



PLAQUETTE AM210
Acier inox, fixation par boulonnerie inox Ø 12mm
NORME : EN795

Lignes de vie



LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HARIP
à corde toronnée
- Diamètre : 14mm
- Système de mise en tension avec came de blocage intégrée
- Connecteur : 2XAJ565, ouverture de 18mm
- Résistance à la rupture du système : > 22kN
- Longueur utile : 10m (AN410) – 20m (AN420)



LIGNE DE VIE HORIZONTALE E2-LINE
à rappel automatique
- Longueur : 18m
- Cable galvanisé de 6,25mm
- Témoin de chute et indicateur de tension
- 2 mousquetons d'ancrage
- Ligne de vis pour 2 utilisateurs

Sauvetage



TREPIED MOBILE AM100
- 4 points d'ancrage
- Têtes et pieds en aluminium
- Verrouillage automatique des pieds
- Charge max. admissible : 500 kg
- Semelle antidérapante
- 8 positions de réglage
- Hauteur d'utilisation : 1,35m à 2,35m
- Empatement : diam. 1,54 à 2,56m



TREUIL DE SAUVETAGE AT200I20
Système de blocage automatique
- Equipé d'une platine de fixation adaptable sur le trépied AM100
- Câble inoxydable diam.5mm avec mousqueton à emmérillon
- Longueur utile : 20m
- Capacité maxi.136kg





Systèmes antichute kits metiers







813.020

CONSTRUCTION AA095

Composition :

AB11313 : harnais antichute PRO 2 points
AC410 : 10 m de cordage 10,5 mm avec mousqueton AJ501
AC400 : antichute mobile sur corde Viper
AK051 : sac de rangement



813.021

ETANCHEUR AA113212

Composition :

AB11313 : harnais antichute PRO 2 points
AM402G : élingue en acier gainé, lg 2 m
AJ501 : antichute à rappel automatique JRG à câble de 12 m avec mousquetons AJ565 et AJ501
AK051 : sac de rangement
AD212 : antichute a rappel automatique JRG à câble de 12m avec mousquetons AJ565 et AJ501



813.022

MAINTENANCE INDUSTRIELLE AA420

Composition :

AB10313 : harnais antichute PRO 1 point
AM450/80 : anneau cousu de 0,80 m, bleu
AD104 : antichute à sangle et à rappel automatique. Autobloc de 2,1 m avec mousquetons AJ565 et AJ501
AK051 : sac de rangement



813.023

CONSTRUCTION METAL AA410

Composition :

AB10013 : harnais antichute PRO 1 point
AM450/80 : Anneau cousu 0,80m
AE522 : Longe Sanchoc lg. 2,00m avec 2 mousquetons AJ501
AK051 : sac de rangement



813.024

BATIMENT AA097

Composition :

AB11313 : harnais antichute PRO 2 points
AC2010 : antichute mobile FIRST sur corde totonnée de 10m avec mousqueton AJ501
AJ501 : mousqueton à vis - ouverture 17mm
AK053 : sac de rangement



813.025

TOITURE AA400

Composition :

AB11313 : harnais antichute PRO 2 points
AC415 : 15m de cordage 10,5mm avec mousqueton AJ501
AC401 : antichute mobile sur corde Viper avec sangle d'extension 28cm
AK053 : sac de rangement







820.020

KIT VEHICULE

comprenant :
- housse de transport
- un gilet de signalisation EN471 Classe 2
- un triangle de pré-signalisation conforme à la directive européenne réglement 27R03



SUPPORT MURALE

avec sangle rouge/blanc 3 mètres
existe avec support poteaux

PLATINE MURALE

de réception
avec sangle

POTEAU A SANGLE

rouge/blanc
3 mètres sur socle
balise à lester



KIT DE 2 CHEVALETS

"ATTENTION SOL GLISSANT" + 5 mètres de chaîne




CÔNES DE BALISAGE

hauteurs : 20, 35, 50, 75, 100cm

825.001 30 cm

825.002 50 cm

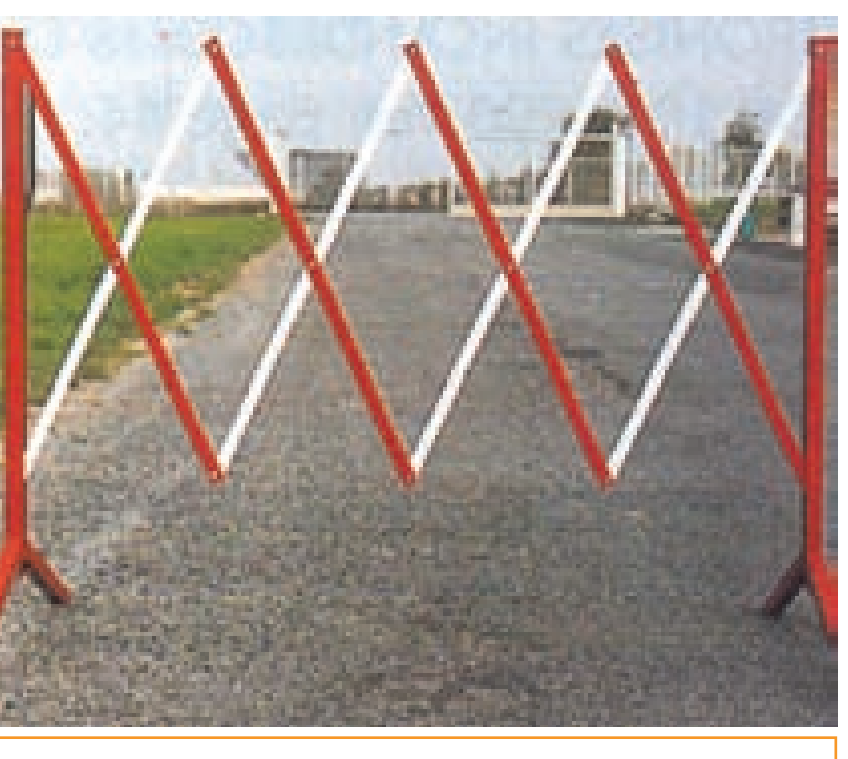

BARRIERES EXTENSIBLES

827.001 3m dépliée

827.002 4,5m dépliée



POTEAU PVC

rouge/blanc sur socle chantier à lester jusqu'à 4 kg



BARRIÈRE DE TRAVAUX GALVANISÉE



822.001

RUBAN DE SIGNALISATION

largeur 5cm - longueur 100m




823.001 jour

KIT FARDIER



824.001

PIQUET K5B



821.001

CHAÎNE PLASTIQUE BICOLORE

Ø 8mm - rouleau de 25m



Sauvetage



817.002

BOUÉE COURONNE Ø 75cm

conforme à la norme SOLAS 74.96 en polyéthylène orange 4 bandes retro-réflechissantes, filière de 3 m hauteur maximum d'arrimage : 30 m au dessus de la flottaison avec ligne de jet polypropylène Ø 8 mm





PLASTIMO

817.001

GILET TYPHON 100 N

navigation côtière - ajustement à glissière ceinture de réglage et lacet de serrage à la taille - les modèles enfant jusqu'à 25 kg sont équipés d'une poignée de halage flotabilité par mousse de polyéthylène

NORME : EN12402-4

CODE	REFERENCE	POIDS DU PORTEUR	TAILLE DU GILET
817.001	24032	30-50 kg	S (small)
817.001	24033	50-70 kg	M (medium)
817.001	24034	70-90 kg	L (large)
817.001	24035	+90 kg	XL (très large)

817.001A

GILET TYPHON 150 N

navigation hauturière - ajustement à glissière - ceinture de réglage et lacet de serrage à la taille flottabilité par mousse de polyéthylène

NORME : EN12402-3

CODE	REFERENCE	POIDS DU PORTEUR	TAILLE DU GILET
817.001A	24036	30-50 kg	S (small)
817.001A	24037	50-70 kg	M (medium)
817.001A	24038	70-90 kg	L (large)
817.001A	24039	+90 kg	XL (très large)



817.004

COFFRET BOUÉE 55677

monobloc pour bouée Ø 75 cm ouverture par clé sous vitre à briser possibilité de fixation au mur ou sur poteau



GILET GONFLABLE PILOT 150N

équipé d'une poignée de halage sangle de taille réglable

NORME : EN12402



GILET GONFLABLE PILOT 275N

utilisation professionnelle, industrielle équipé d'une poignée de halage sangle de taille réglable et sangle dorsale assurant un excellent maintien du gilet


NORME : EN12402



GILET GONFLABLE PILOT 275N PROTECTION ANTI FEU

utilisation professionnelle, industrielle, offshore

NORME : EN12402

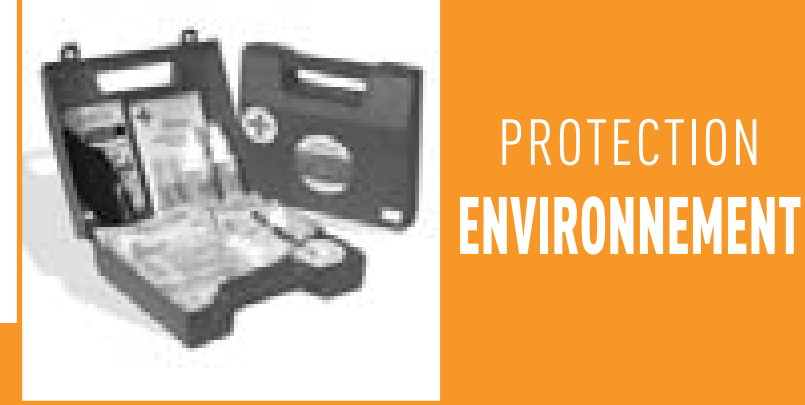



LES BOBINES TORK ADVANCED PERFORMANCE

- Pour des essuyages exigeants.
- Forte capacité et vitesse d'absorption (Technologie TAD)
- Hygiéniques, certifiées contact alimentaire







LES BOBINES TORK UNIVERSAL

- Pour des essuyages courants
- Essuyages des mains ou des surfaces



CODE	COLORIS	RÉFÉRENCE	NOMBRE ET TAILLES DES CHIFFONS	EMBALLAGE	SYSTÈME DE DISTRIBUTION
857.006	Blanc	12/12/06	450 formats - 21 x 35cm 2 plis x 19,5g	1 et 6 bobines sous carton	M-Box
856.012	Blanc	12/72/32	1500 formats - 24 x 38cm 2 plis x 19,5g - 5,33kg	2 bobines sous film	dérouleurs sol ou mural
856.013	Blanc	12/92/62 Lisse U -1000	1000 formats - 24 x 38cm 2 plis x 19,5g - 3,55kg	2 bobines sous film	Unibox ou dérouleurs
856.016	Chamois	15/12/03	1000 formats - 24 x 35cm	2 bobines sous film 2 plis x 20g - 3,36kg	Unibox ou dérouleurs



LES NON-TISSES TORK PREMIUM





- Pour des essuyages techniques et performants pour l'industrie : mécanique aéronautique, agroalimentaire... remplacent efficacement les chiffons textile
- Très haute résistance
- Fort pouvoir absorbant
- Hygiéniques, certifiés contact alimentaire
- Economiques

LES DISTRIBUTEURS TORK



856.026
DISTRIBUTEUR M2*
POUR BOBINE
À DÉVIDAGE CENTRAL



856.001
DISTRIBUTEUR W2*
MURAL POUR BOBINE
À DÉVIDAGE CENTRAL




856.017
DISTRIBUTEUR W1*
POUR BOBINE
À DÉVIDAGE CENTRAL

• Existe en coloris émeraude/blanc.




Essuyage

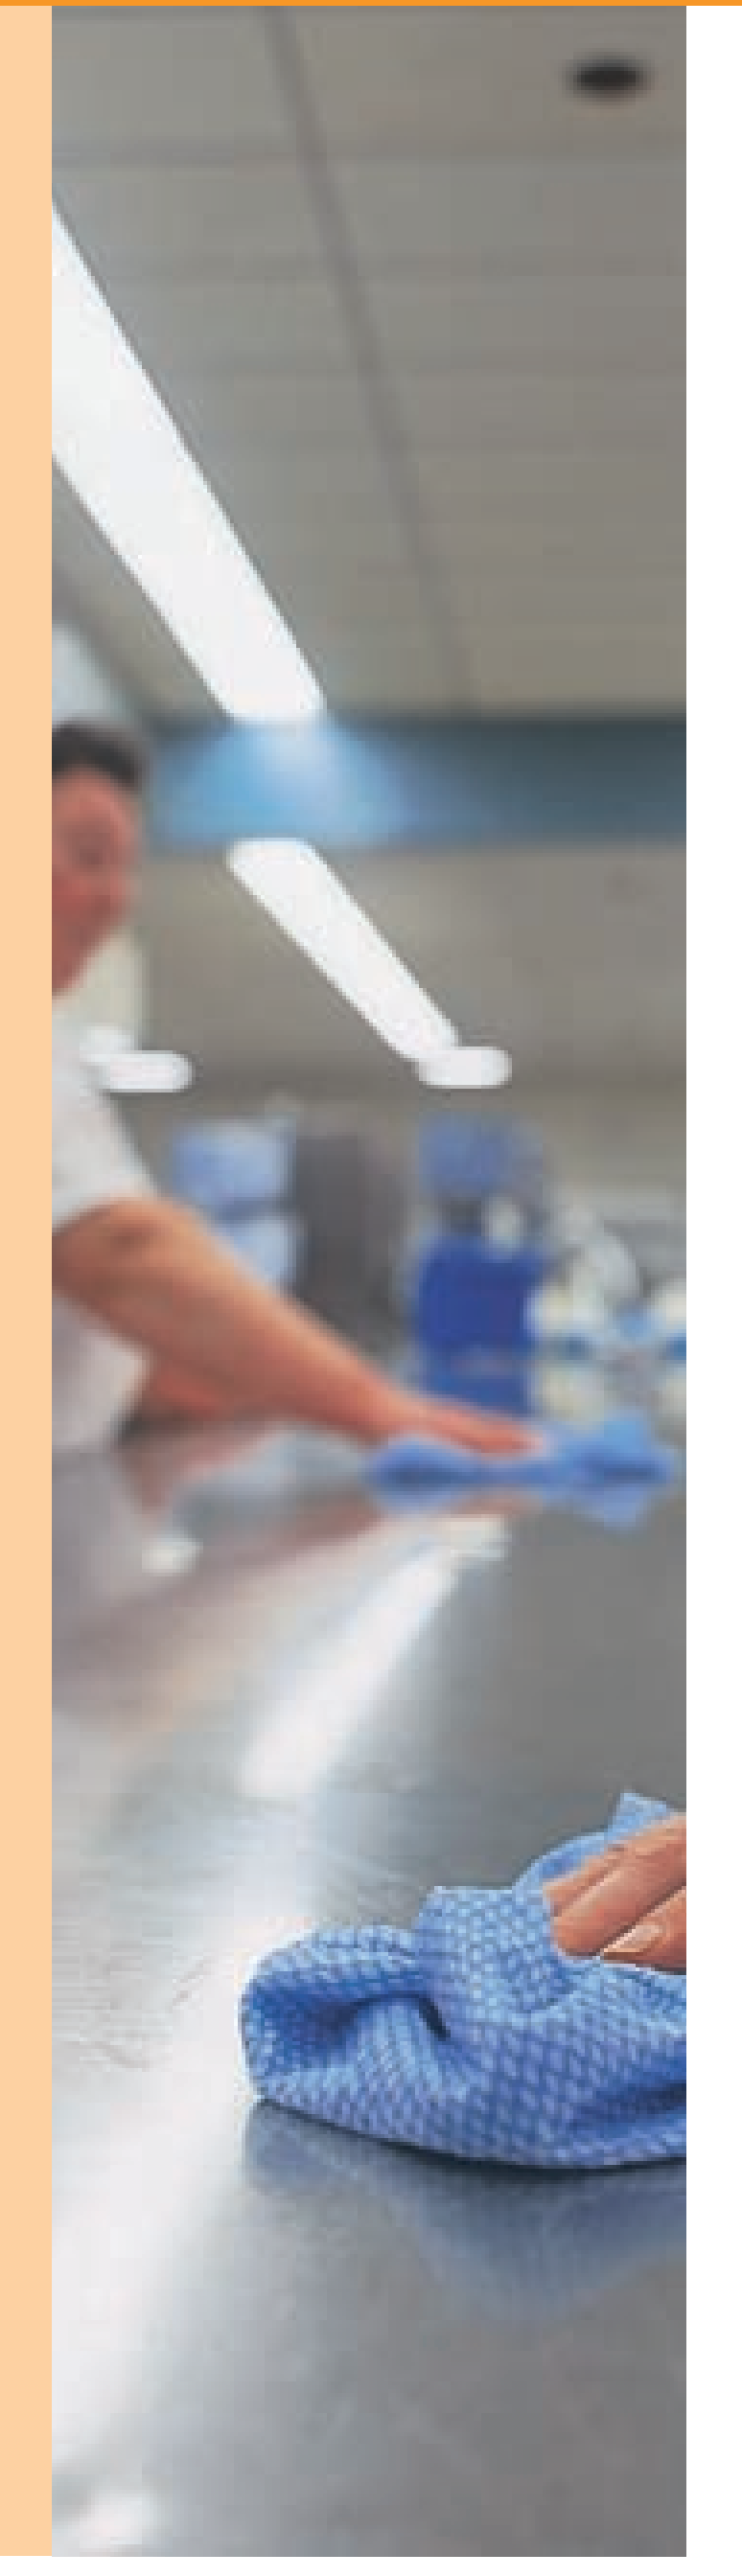

CHIFFONS WYPALL® X



Grâce à la technologie Kimberly Clark exclusive Hydroknit®, ces chiffons épais et très résistants offrent une excellente capacité d'absorption. Parfaits pour les tâches d'essuyage et de nettoyage les plus difficiles, ils peuvent être utilisés avec des solvants, essorés, rincés, autoclavés et offrent donc un coût à l'utilisation avantageux.
4 grammages différents X50 - X60 - X70 - X90







856.100




856.105

CODE	RÉFÉRENCE	DESIGNATION	EMBALLAGE
856.100	8375 X80	boîte distributrice Pop Up Bleu acier de 80 formats enchevêtrés de 42,5x23cm	carton de 5 boîtes
856.105	8377 X80	bobine prédécoupée Blanc de 475 formats de 31,5x34cm	1 bobine
856.107	6035 X60	boîte distributrice Blanc de 200 formats enchevêtrés, 31x42cm	1 boîte

ESSUYEURS WYPALL® L

Grâce au matériau AIRFLEX®, technologie exclusive Kimberly Clark, ces essuyeurs offrent une excellente capacité d'absorption et sont très résistants à l'état sec comme humide.
4 grammages différents L10 - L20 - L30 - L40







856.110

CODE	RÉFÉRENCE	DESIGNATION	EMBALLAGE
856.110	7141 L10	bobine 1 pli Blanc de 1500 formats de 23,5x38cm	1 bobine
856.120	7240 L20	bobine 1 pli lourd Bleu de 1500 formats de 33x38cm	1 bobine
856.122	7462 L40	boîte distributrice Pop Up 1 pli lourd crêpé Blanc de 90 formats enchevêtrés 25x41,5cm	1 boîte

WETTASK®

Système d'essuyage à imprégner soi-même.
Un nouveau concept dans le domaine de l'essuyage, pour un meilleur contrôle des consommations de produits chimiques et d'essuyeurs.
Le système WETTASK* se compose d'un seau en polyéthylène haute densité résistant aux solvants usuels et d'une bobine d'essuyeurs brevetés par Kimberly-Clark.
Placez la bobine dans le seau, puis verser le solvant de votre choix (max 2L).













Lampes frontales



848.027

E78AHB-PIXA1

Gamme de lampes conçue spécifiquement pour les professionnels
3 modes de port : - portée sur la tête avec le bandeau - fixée directement sur le casque VERTEX grâce à la platine - posée au sol
Eclairage très performant : performances d'éclairage constantes, faisceau très homogène. **Ergonomie :** large bouton sélecteur rotatif manipulable avec des gants, accès facile aux piles, même avec des gants. **Certification ATEX zone 2/22. Norme IP : 67 waterproof. Robustesse face à l'environnement :** grande résistance mécanique, position de rangement, étanchéité, résistance aux produits chimiques, bandeau détachable et lavable. **3 modèles PIXA pour répondre à des usages variés :** PIXA 1 pour les travaux essentiellement à portée de main (vision périphérique) 1 Mode – 3 leds 5mm – faisceau large 15m – autonomie 15H +10H réserve additionnelle. **Poids :** 160g avec piles. **Spécifications :** livrée avec 2 piles AA – Garantie 3 ans. **Accessoires :** RUBBER bandeau caoutchouc compatible avec tous les types de casques – Poche étui de transport.

Norme ATEX : zone 2/22 - ExII3GD, ExnAnl II BT4 - Norme IP : 67 (waterproof)



848.028

E78BHB-PIXA2

Gamme de lampes conçue spécifiquement pour les professionnels
3 modes de port : - fixée directement sur le casque VERTEX grâce à la platine - posée au sol - portée sur la tête avec le bandeau
Eclairage très performant : performances d'éclairage constantes, faisceau très homogène. **Ergonomie :** large bouton sélecteur rotatif manipulable avec des gants, accès facile aux piles, même avec des gants. **Certification ATEX zone 2/22. Norme IP : 67 waterproof. Robustesse face à l'environnement :** grande résistance mécanique, position de rangement, étanchéité, résistance aux produits chimiques, bandeau détachable et lavable. **3 modèles PIXA pour répondre à des usages variés :** PIXA 2 pour les travaux à portée de main et déplacements (faisceau mixte) 2 modes – 1 power led – faisceau mixte 20m – autonomie 12H+10H réserve additionnelle - faisceau mixte 30m – autonomie 6H+10H réserve additionnelle. **Poids :** 160g avec piles. **Spécifications :** livrées avec 2 piles AA. Garantie 3 ans.

Norme ATEX : zone 2/22 - ExII3GD, ExnAnl II BT4 - Norme IP : 67 (waterproof)

848.029

E78CHB-PIXA3

Gamme de lampes conçue spécifiquement pour les professionnels
3 modes de port : - fixée directement sur le casque VERTEX grâce à la platine - posée au sol - portée sur la tête avec le bandeau
Eclairage très performant : performances d'éclairage constantes, faisceau très homogène. **Ergonomie :** large bouton sélecteur rotatif manipulable avec des gants, accès facile aux piles, même avec des gants. **Certification ATEX zone 2/22. Norme IP : 67 waterproof. Robustesse face à l'environnement :** grande résistance mécanique, position de rangement, étanchéité, résistance aux produits chimiques, bandeau détachable et lavable. **3 modèles PIXA pour répondre à des usages variés :** PIXA 3 pour les travaux à portée de main, les déplacements et la vision lointaine (multifaisceaux) 3 modes – 2 power led – Faisceau large 15m – autonomie 12H + 10H réserve additionnelle – Faisceau mixte 30m autonomie 6H+10H réserve additionnelle – Faisceau focalisé 55m – autonomie 3H + 10H réserve additionnelle. **Poids :** 160g avec piles. **Spécifications :** livrées avec 2 piles AA
Garantie 3 ans . **Accessoires :** RUBBER bandeau caoutchouc compatible avec tous les types de casques – Poche étui de transport.

Norme ATEX : zone 2/22 - ExII3GD, ExnAnl II BT4 - Norme IP : 67 (waterproof)



848.026

E61L5 DUO LED 5

Double éclairage performant : foyer 5 Leds pour un éclairage de proximité large et 1 Led de puissance associée à un optique réglable pour éclairage focalisé longue portée. **Ergonomie :** interrupteur marche/arrêt se manipule d'une seule main – Verrouillage possible pour éviter l'allumage intempestif.
Robustesse : lampe tout terrain, construction robuste,, étanche jusqu'à 5 mètres. **Certification :** Norme ATEX, utilisable en présence de gaz (zones 1 et 2) et en présence de poussières (zones 21 et 22) – Norme IP : 68 – **Spécifications :** livrée avec accu de sécurité intrinsèque (NiMH, 2700mAh) et chargeurs EU/USA. **Poids :** 380g (avec accu) – Garantie 3 ans.

Norme ATEX : Ex II 2 GD, Ex ia IIB T3, Ex iaD 21 T200°C - CE EN 600796-0, EN 56079 - 11 - CEI 61241-0, CEI 61241 - 11 -
Norme IP : 68 (protection contre une immersion prolongée sous pression)

Lampes portatives pour atmosphères explosives







848.100

STABEX MINI

lampe torche, ampoule sans batterie
EEx ib e IIC T5 (zones 1 et 2)

848.102

STABEX HF-L

lampe torche, ampoule avec batterie rechargeable
EEx ia b IIC T4 (zones 1, 2, 21 et 22)

848.104

HE 8 N EN

lampe portative, ampoule avec batterie rechargeable
EEx e ib IIC T4 (zones 1 et 2)

848.107

HE 8 EURO PLUS

lampe portative, ampoule avec batterie rechargeable
EEx e ib IIC T4 (zones 1 et 2)

848.109

SEB 8 L

projecteur portable lampes avec batterie rechargeable
EEx e ib IIC T4 (zones 1 et 2)